

Трубы для сетей ГВС и отопления ПОЛИПЛАСТИК




Рабочая температура: до 160°C

Рабочее давление: 1,6 МПа

Диаметры: 55 - 163 мм

Назначение:

высокотемпературные сети
теплоснабжения

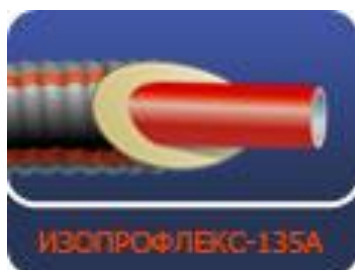


Рабочая температура: до 135°C

Рабочее давление: 1,0 МПа

Диаметры: 63 - 160 мм

Назначение:

сети теплоснабжения с ИТП,
вводы на сетях с ЦТП

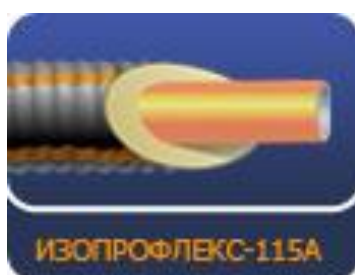

Рабочая температура: до 115°C

Рабочее давление: до 1,25 МПа

Диаметры: 50 - 160 мм

Назначение:

первичный и вторичный
контуры сетей теплоснабжения
(сети с ЦТП и ИТП)



Рабочая температура: 95°С

Рабочее давление: 1,0 МПа

Диаметры: 40 - 225 мм

Назначение:

вторичный контур сетей
теплоснабжения (сети с ЦТП)



Рабочая температура: 95°С

Рабочее давление: 0,6 МПа

Диаметры: 25 - 75 мм

Назначение:

сети ГВС и
низкотемпературного
теплоснабжения



Рабочая температура: 65°С

Рабочее давление: 0,6 МПа

Диаметры: 75 - 140 мм

Назначение:

сети низкотемпературного
обогрева мостовых, травяных
и дорожных покрытий