

ОАО "КРОВЛЯ"

ОКП 57 7445
57 7416

Группа Ж 14


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ООО «ТехноХОЛДИНГ»

Генеральный директор
ОАО "Кровля"

Письмо № 51/05
от 15.08.2005 г.



И.И.Аллаяров

" 09 2005 г.

**МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
БИКРОСТ**

Извещение № 4 об изменении ТУ 5774-042-00288739-99

СОГЛАСОВАНО

РАЗРАБОТАНО

НИИСФ РААСН

ОАО "Кровля"

Письмо № 10-4/142
от 26.08.2005 г.

И.о. технического директора

Ф.Р.Гарифуллин

ООО "Урало-Сибирская Кровельная
Компания"

Письмо № 14-510
от 15.09.2005 г.

ООО "Минводы-Кровля"

Письмо № 01.10.212
от 10.08.2005 г.

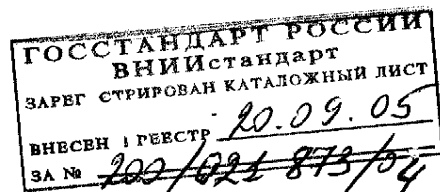
ЗАО "Технокром"

Письмо № 01-1107/557
от 05.09.2005 г.

ООО "КРОМА"

Письмо № 0702581
от 09.08.2005 г.

2005



Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Исключение марок Бикрост КО и ПО и технических требований к ним, уточнение кода ОКП, линейных размеров, условного обозначения, упаковки и маркировки продукции, внесение изменений в разделы "Требования безопасности и охраны окружающей среды", "Методы испытаний" и "Транспортирование и хранение", изменение ссылочных нормативных документов.

Основные характеристики продукции




Наименование показателя	Значение для Бикроста К/П
Масса 1 кв.м материала, кг, в пределах*	3,0 – 5,0
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее	294 (30)**/343(35)***
Масса вяжущего с наплавленной стороны, кг/ кв.м, не менее	1,5
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1
Потеря посыпки, г/образец, не более****	1
Температура хрупкости вяжущего, К(оС), не выше	258 (минус 15)

* Допускаемые отклонения от номинального значения, кг, не более +0,250
-0,249

** Для Бикроста на стекловолоконной основе

*** Для Бикроста на полиэфирной основе

**** Для Бикроста К

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ярошенко		20.09.2005	482-39-92
Заполнил	05	Ярошенко		19.09.2005	482-39-92
Зарегистрировал	06			20.09.05	9352197
Ввёл в каталог	07				